

Portes G30 et G30 /A

Porte Givel G30

Exécution en acier, double face.

Deux fois 1.5 mm, joint néoprène sur le pourtour du panneau, peinture anti-rouille.

Serrure à cylindre Zeiss ou Kaba avec 3 clés.
3 nœuds soudés de 100 mm.


Isolation laine minérale entre les deux faces.

Épaisseur 60 mm

Sans seuil

L	H
700	2000
800	2000
900	2000
1000	2000

Dimension = vide de maçonnerie

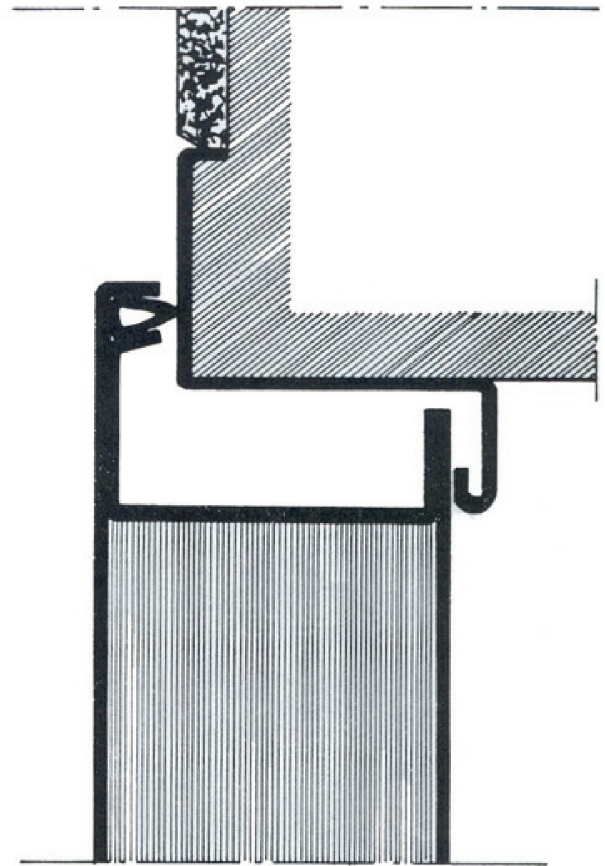

Porte Givel G30 /A

Exécution en acier, double face.

Deux fois 1.5 mm, joint néoprène sur le pourtour du panneau, peinture anti-rouille.

Serrure à cylindre Zeiss ou Kaba avec 3 clés.
3 nœuds soudés de 100 mm.


Isolation laine minérale entre les deux faces.

Épaisseur 60 mm

Sans seuil

Avec cadre en applique

seuil aluminium sur demande

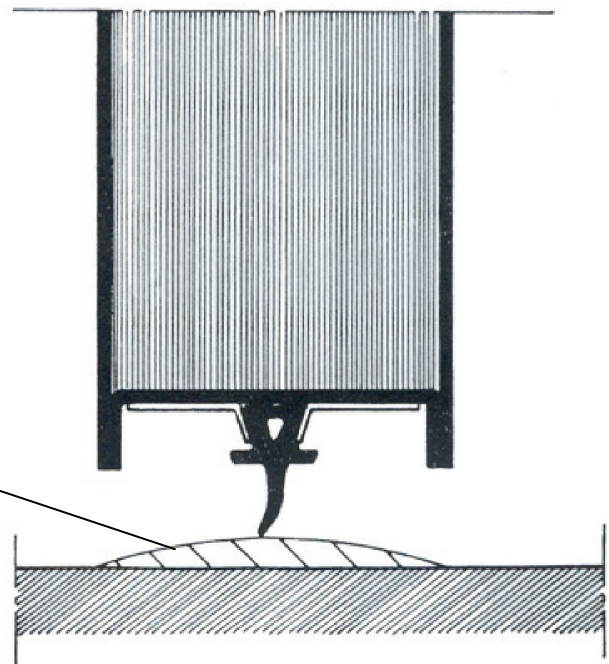

Autres dimensions sur demande